

# Инструкция по быстрой установке «Линия NVR 32 H.265 2xGbLAN»

**ЛИНИЯ**  
система видеонаблюдения



## Подготовка устройства к работе

Это руководство поможет вам быстро настроить вашу систему видеонаблюдения. Подробные инструкции и вся дополнительная информация доступны на сайте: [devline.ru](http://devline.ru).

### Подключение

Следуйте инструкциям в соответствии с диаграммой:

1. HDD-диски встраиваются внутри корпуса, согласно рисунку (рис. 1).
2. Подключите ваши IP-камеры к сетевому оборудованию (здесь и далее рис. 2).
3. Убедитесь, что ваше сетевое оборудование подключено к электропитанию.
4. Подключите ваше оборудование к видеорегистратору через Ethernet LAN-кабель.
5. Подключите видеорегистратор к розетке с помощью адаптера питания.
6. Подключите дисплей к системе через HDMI или VGA кабель.
7. Подключите USB-мышь к устройству.

Рисунок 1.


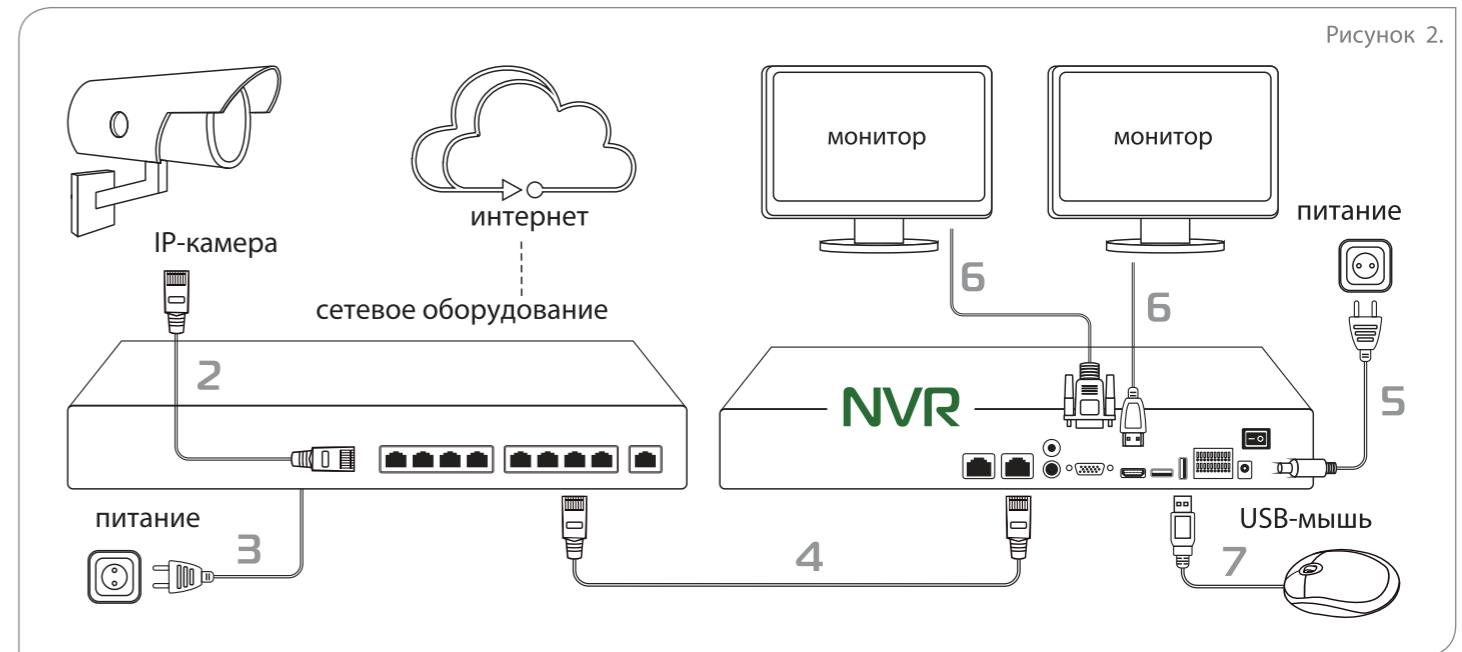


Рисунок 2.

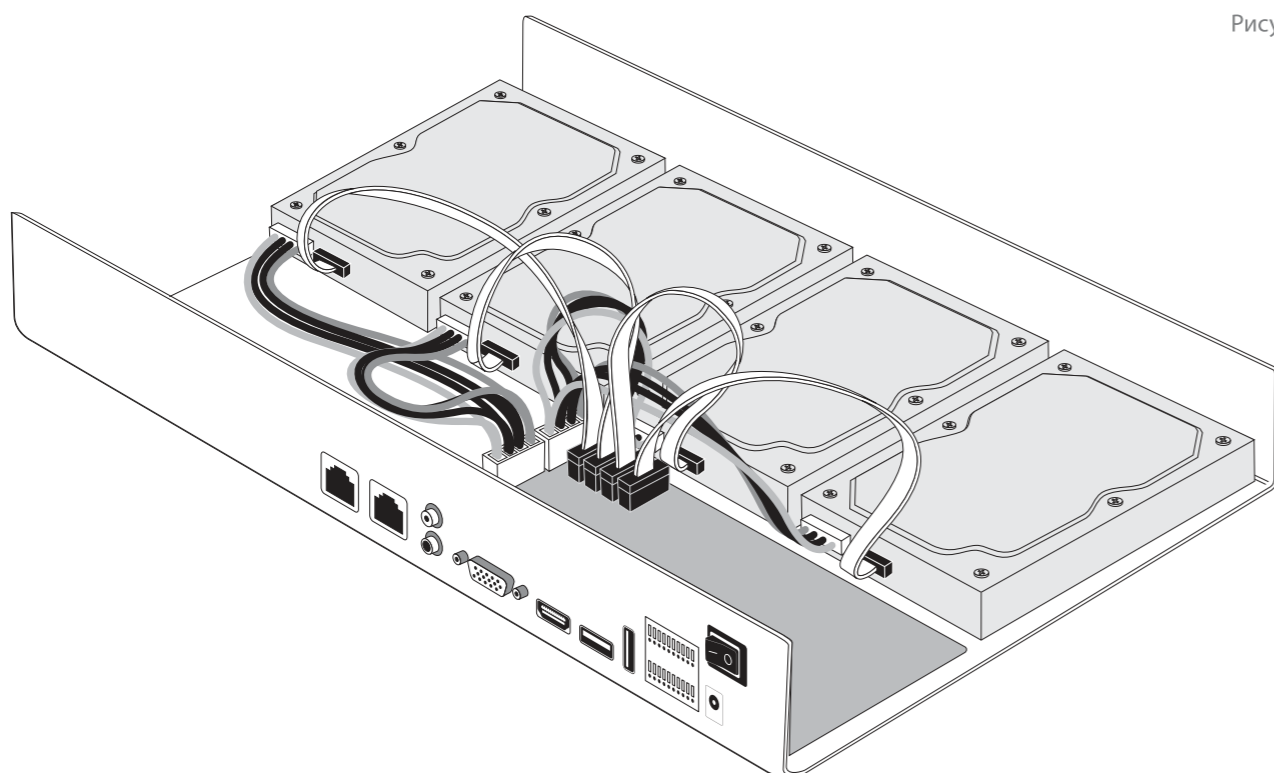

## Настройка видеорегистратора

Администрирование системы возможно как локально, так и удаленно, с любого клиентского места «Линия».

### Локальная настройка

1. Подключите клавиатуру, мышь и монитор к видеорегистратору.
2. Включите видеорегистратор.
3. После загрузки системы откроется окно авторизации. Данные для подключения по умолчанию: логин — admin (без пароля).
4. Зайдите в меню «Администрирование», откройте вкладку «Видео» и произведите настройку подключенных к видеорегистратору камер.

### Удаленная настройка

1. Для изменения настроек времени и установки статического IP-адреса устройства используйте программу admintool.
2. Скачайте и установите на ПК текущую версию программного обеспечения «Линия»: <https://devline.ru/software/>.
3. Откройте поиск серверов и найдите видеорегистратор. Данные для подключения по умолчанию: логин — admin (без пароля).
4. Для настройки подключения камеры: «Наблюдательный пост» – «Администрирование» – канал камеры – «Настройки подключения».



## Настройка мобильных клиентов

Для организации удаленного видеонаблюдения с помощью смартфона или планшета на базе Android или iOS необходимо установить специальное мобильное приложение.

1. Зайдите в iTunes или Google Play, найдите приложение по ключевым словам «Линия. Видеонаблюдение» и установите его на ваше устройство.
2. Для добавления NVR коснитесь «Настройки» → «Список серверов». В появившемся окне коснитесь иконки «+» для создания нового сервера, затем введите имя сервера DynamicDNS, его адрес и порт обращения (9786), а также логин и пароль, которые вы используете для авторизации в обычной версии программного обеспечения «Линия».